

SMART and FAST

SP-8000



FEATURES

7tトラックにて搬入可能 (本体のみ)

100m(φ165mm)掘削 3日間
(地層により若干の差があります)

幅2mの搬入路も自走可能かつ
360° 旋回クローラ装備

※地層確認のためのオールコア採取も可能
(φ86mm ワイヤーライン工法)

数々の狭小スペースでの施工実績より
確立された技術とマシンを駆使し
迅速かつ確実な施工をお約束します

【SPECS】

掘削時高さ：4.50m

走行時高さ：2.50m

重量：5.5t


幅：1.65m

ケーシング：216mm


搬入使用車：7tトラック
(100m掘削) ×1台

4tトラック
×2台

側面図

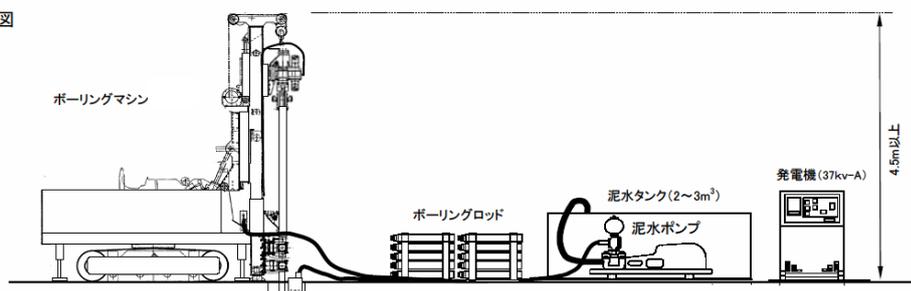

平面図

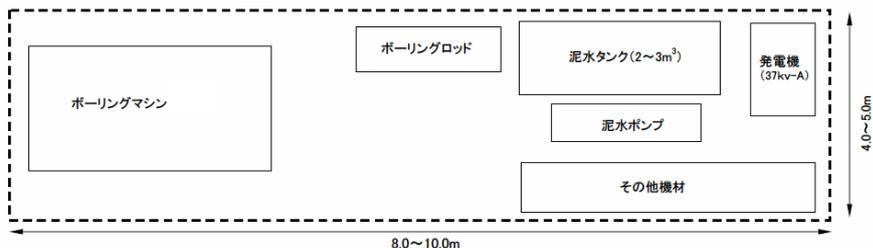

配置イメージ